


# Airpol 37

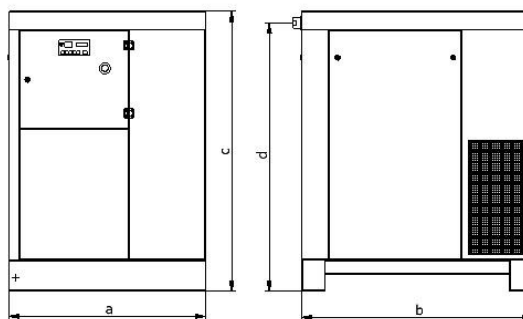

<b>Sprężarka śrubowa</b>		<b>Airpol 37</b>		
Nadciśnienie tłoczenia	MPa	0,75	1,0	1,3
Wydajność	m <sup>3</sup> /h	385	325	290
Masa	kg	810		
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	1100 x 1270 x 1570		
Przyłącze sprężonego powietrza		G 1 1/2		
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza	mm	1505		
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40		
Temperatura sprężonego powietrza	°C	ok. 10 powyżej temperatury otoczenia		
Poziom hałasu L	dB(A)	76		
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego	m <sup>3</sup> /h	5900		
Moc silnika elektrycznego	KW	37		
Napięcie zasilania	V	400		
Przekrój przewodu zasilającego	mm <sup>2</sup>	4 x 35 + PE		
Zabezpieczenie	A	80		
Sposób rozruchu		gwiazda / trójkąt		